



LANCO®
 Tour CB21, 16 Place de l'Iris
 92400 Courbevoie, France
 Tel: +49 (0) 511 367 155 -0
 Fax: +49 (0) 511 367 155 -140
 Email: info@lanco-tentes.fr
www.lanco-tentes.fr



Tentes aluminium

✓ Robustes

✓ Pour groupes de jeunes, scouts, camps, services de pompiers, agences de secours et le secteur de la défense

✓ Polyvalentes

Tentes à double toit

	200 DV	300 DV	404 DV	405 DV	505 DV
Largeur:	4,90 m	5,90 m	4,55 m	4,55 m	5,43 m
Longueur:	7,00 m	8,00 m	6,00 m	7,00 m	7,00 m
Hauteur gouttière:	1,94 m	1,94 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m
Hauteur faitage:	2,70 m	2,85 m	2,15 m	2,15 m	2,36 m



Tentes de cuisine et de travail



	TYP 200	TYP 300	TYP 400	TYP 500
Largeur:	4,74 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m
Longueur:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Hauteur gouttière:	1,73 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Hauteur faitage:	2,50 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m


Tentes pagodes



	PG 33	PG 44	PG 55
Largeur:	3,00 m	4,00 m	5,00 m
Longueur:	3,00 m	4,00 m	5,00 m
Hauteur gouttière:	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Hauteur maximale:	5,10 m	5,45 m	5,70 m


Tentes de protection civile

	SG 19FR	SG 29FR	SG 39FR	SG 45FR	SG 200FR	SG 300FR	SG 400FR	SG 500FR
Largeur:	5,10 m	5,10 m	5,10 m	6,00 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m
Longueur:	3,94 m	5,89 m	7,84 m	7,54 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Hauteur gouttière:	1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,88 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Hauteur faitage:	2,68 m	2,68 m	2,68 m	2,83 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m



Tentes d'hébergements

	404 G	405 G	505 G	506 G
Largeur:	4,40 m	4,40 m	5,28 m	5,28 m
Longueur:	4,00 m	5,00 m	5,00 m	6,00 m
Hauteur gouttière:	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Hauteur faitage:	1,95 m	1,95 m	2,16 m	2,16 m

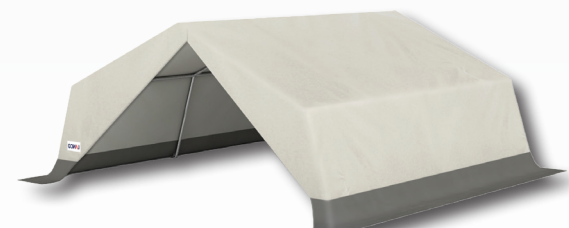


Tentes halls

	ZH 4	ZH 6	ZH 8	ZH 10
Dimension:	4,00 x 6,00 m	6,00 x 6,00 m	8,00 x 6,00 m	10,00 x 6,00 m
Envergure:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Distance travées:	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Hauteur gouttière:	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Hauteur faitage:	3,01 m	3,38 m	3,74 m	4,10 m



Tentes événementielles

	PZ 300	PZ 400	PZ 500	PZ 3000	PZ 4000	PZ 5000
Largeur:	5,90 m	5,90 m	5,90 m	4,60 m	4,60 m	4,60 m
Longueur:	6,00 m	8,00 m	10,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Hauteur gouttière:	1,94 m	1,94 m	1,94 m	2,04 m	2,04 m	2,04 m
Hauteur faitage:	2,85 m	2,85 m	2,85 m	3,05 m	3,05 m	3,05 m

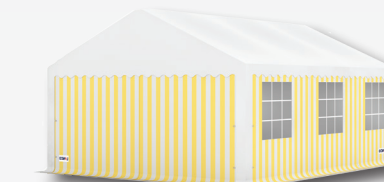

Tentes gazebos

	FZ Pro 33	FZ Pro 43	FZ Pro 63	FZ Pro 44	FZ Pro 64	FZ Pro 84	FZ Pro 31	FZ Pro 22	FZ Pro 42
Largeur:	3,00 m	3,00 m	3,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	3,00 m	2,00 m	2,00 m
Longueur:	3,00 m	4,50 m	6,00 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m	1,50 m	2,00 m	4,00 m
Hauteur gouttière:	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,30 m	2,40 m	2,40 m
Hauteur faitage:	3,27 m	3,27 m	3,27 m	3,85 m	3,85 m	3,85 m	2,96 m	3,09 m	3,09 m



Tentes pliantes

	FRZ 33	FRZ 43	FRZ 63	FRZ 44	FRZ 64	FRZ 84
Largeur:	3,00 m	3,00 m	3,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Longueur:	3,00 m	4,50 m	6,00 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m
Hauteur gouttière:	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Hauteur faitage:	3,37 m	3,37 m	3,37 m	3,85 m	3,85 m	3,85 m



LANCO
 TentTech · DeconTech · FlexTank

Solutions d'abris
 pour tous les climats et environnements

Tentes à armature gonflable


- ✓ Peuvent être installées rapidement par seulement 1 à 3 personnes

Basse pression



- ✓ Montage et démontage rapide et facile
- ✓ Conception modulaire
- ✓ Fiable - Transportable
- ✓ Multifonctionnel
- ✓ Tissu résistant aux flammes/UV

	ARZ 5	ARZ 10	ARZ 204	ARZ 20	ARZ 30	ARZ 40	ARZ 50	ARZ 60
Largeur:	3,40 m	3,20 m	4,00 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m
Longueur:	1,75 m	3,40 m	5,00 m	3,90 m	5,70 m	7,55 m	9,40 m	11,20 m
Hauteur gouttière:	2,30 m	2,20 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
Hauteur faîtage:	2,76 m	2,80 m	2,80 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m

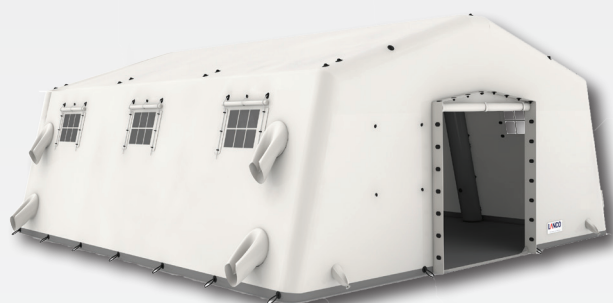

- ✓ Déploiement et utilisation efficaces - tout type de terrain ou d'environnement
- ✓ Tissu enduit de PVC, ignifuge et résistant aux UV
- ✓ Solution idéale pour toutes les situations d'urgence

	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 6-33	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF CT 33	AZF S 28	AZF S 41	AZF S 55
Largeur:	5,60 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,00 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m
Longueur:	5,15 m	7,55 m	9,95 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m	6,00 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m
Hauteur gouttière:	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,15 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Hauteur faîtage:	2,80 m	2,80 m	2,80 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,40 m	3,08 m	3,08 m	3,08 m



- ✓ Tissus polyester enduits de PVC
- ✓ Haute résistance à la déchirure et à la traction

	AZM 8-4 SR
Largeur:	8,30 m
Longueur:	12,50 m
Hauteur gouttière:	3,16 m
Hauteur faîtage:	4,15 m

Tentes semi-rondes

- ✓ Pour les déploiements à moyen et long terme

Basse pression




- ✓ Tissu enduit de PVC
- ✓ Conçue pour les climats extrêmes
- ✓ S'installe en quelques minutes

AMPLIFIER 13 AMPLIFIER 25 AMPLIFIER 37

	AMPLIFIER 13	AMPLIFIER 25	AMPLIFIER 37
Largeur:	5,20 m	5,20 m	5,20 m
Longueur:	2,55 m	4,85 m	7,10 m
Hauteur gouttière:	2,55 m	2,55 m	2,55 m

Haute pression

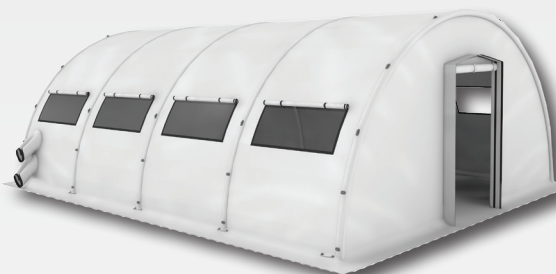

- ✓ Conçue pour les climats extrêmes
- ✓ Tissus de haute qualité
- ✓ Facile à transporter - faible poids
- ✓ Livrée dans une housse de transport avec poignées facilitant la logistique

	RAPID 504	RAPID 506	RAPID 508	RAPID 606	RAPID 608	RAPID 610
Largeur:	5,00 m	5,00 m	5,00 m	6,00 m	6,00 m	6,00 m
Longueur:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Hauteur gouttière:	2,70 m	2,60 m	2,60 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m

Tentes aluminium

- ✓ Grande stabilité et fiabilité
- ✓ Faible besoin d'entretien
- ✓ Déploiement facile et logistique simple
- ✓ Facile à transporter - faible poids



	THETA 504	THETA 506	THETA 508	THETA 606	THETA 608	THETA 610
Largeur:	5,00 m	5,00 m	5,00 m	6,00 m	6,00 m	6,00 m
Longueur:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Hauteur gouttière:	2,70 m	2,70 m	2,70 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m

Tentes aluminium

- ✓ Robustes
- ✓ Modulaires

Tente à armature gonflable et métallique



- ✓ Déploiement rapide
- ✓ Tissu enduit de PVC, tissu ignifuge et résistant aux UV

	INX 29	INX 42	INX 56
Largeur:	6,35 m	6,35 m	6,35 m
Longueur:	3,50 m	7,00 m	10,50 m
Hauteur gouttière:	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Hauteur faîtage:	3,06 m	3,06 m	3,06 m

Tentes Innova



- ✓ Structure en aluminium coulissante avec profils pour couches multiples
- ✓ Abri extrêmement stable
- ✓ Unités portables
- ✓ Solution haut de gamme pour les organisations et agences professionnelles

	INNOVA 21	INNOVA 42	INNOVA 63
Largeur:	6,35 m	6,35 m	6,35 m
Longueur:	3,50 m	7,00 m	10,50 m
Hauteur gouttière:	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Hauteur faîtage:	3,06 m	3,06 m	3,06 m

Tentes à structure exosquelette



- ✓ Déploiement rapide: 2-5 personnes peuvent l'installer en moins de 10 minutes.
- ✓ S'adapte bien à n'importe quel terrain
- ✓ Peut être connectée à de plus grandes unités au moyen d'adaptateurs
- ✓ Peut supporter des vents violents (130 km/h) et des charges de neige importantes (50 kg / m²)

	RDT 18	RDT 36	RDT 54	RDT S18	RDT S36	RDT S54	RDT S70	RDT S620-3	RDT S620-6	RDT S620-9	RDT S620-12
Largeur:	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	6,20 m	6,20 m	6,20 m	6,20 m
Longueur:	3,00 m	6,00 m	9,00 m	2,90 m	5,80 m	8,70 m	11,60 m	3,00 m	6,00 m	9,00 m	12,00 m
Hauteur gouttière:	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m
Hauteur faîtage:	2,75 m	2,75 m	2,75 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m

Tentes Alpha



- ✓ Structure solide et tissus de haute qualité
- ✓ Déploiement simple avec un minimum de main-d'œuvre
- ✓ Ventilation naturelle, mais également préparée pour l'utilisation de la climatisation / chauffage
- ✓ Sol en PVC intégré
- ✓ Plusieurs domaines d'utilisation

	ALPHA 24	ALPHA 48	ALPHA 96 NORTENT
Largeur:	6,00 m	6,00 m	6,00 m
Longueur:	4,00 m	8,00 m	16,00 m
Hauteur gouttière:	1,80 m	1,80 m	1,80 m
Hauteur faîtage:	3,00 m	3,00 m	3,00 m

Tentes à usages multiples

	SG 201	SG 301	SG 401	SG 501
Largeur:	4,90 m	4,90 m	4,90 m	4,90 m
Longueur:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Hauteur gouttière:	1,94 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Hauteur faîtage:	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m



Tentes médicales et d'hébergement



- ✓ La structure est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm
- ✓ Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium
- ✓ En tissu résistant LANCO
- ✓ Tissu perméable à l'air, imputrescible
- ✓ Extrêmement indéchirable
- ✓ Très protecteur contre les rayons UV

	SG 12	SG 18	SG 20	SG 30	SG 40	SG 50	SG 200	SG 300	SG 400	SG 500
Largeur:	4,08 m	4,08 m	4,74 m	5,64 m	5,64 m	5,64 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m
Longueur:	3,34 m	4,34 m	5,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Hauteur gouttière:	1,61 m	1,61 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Hauteur faîtage:	2,25 m	2,25 m	2,50 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m