LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Aufblasbare zelte AZM

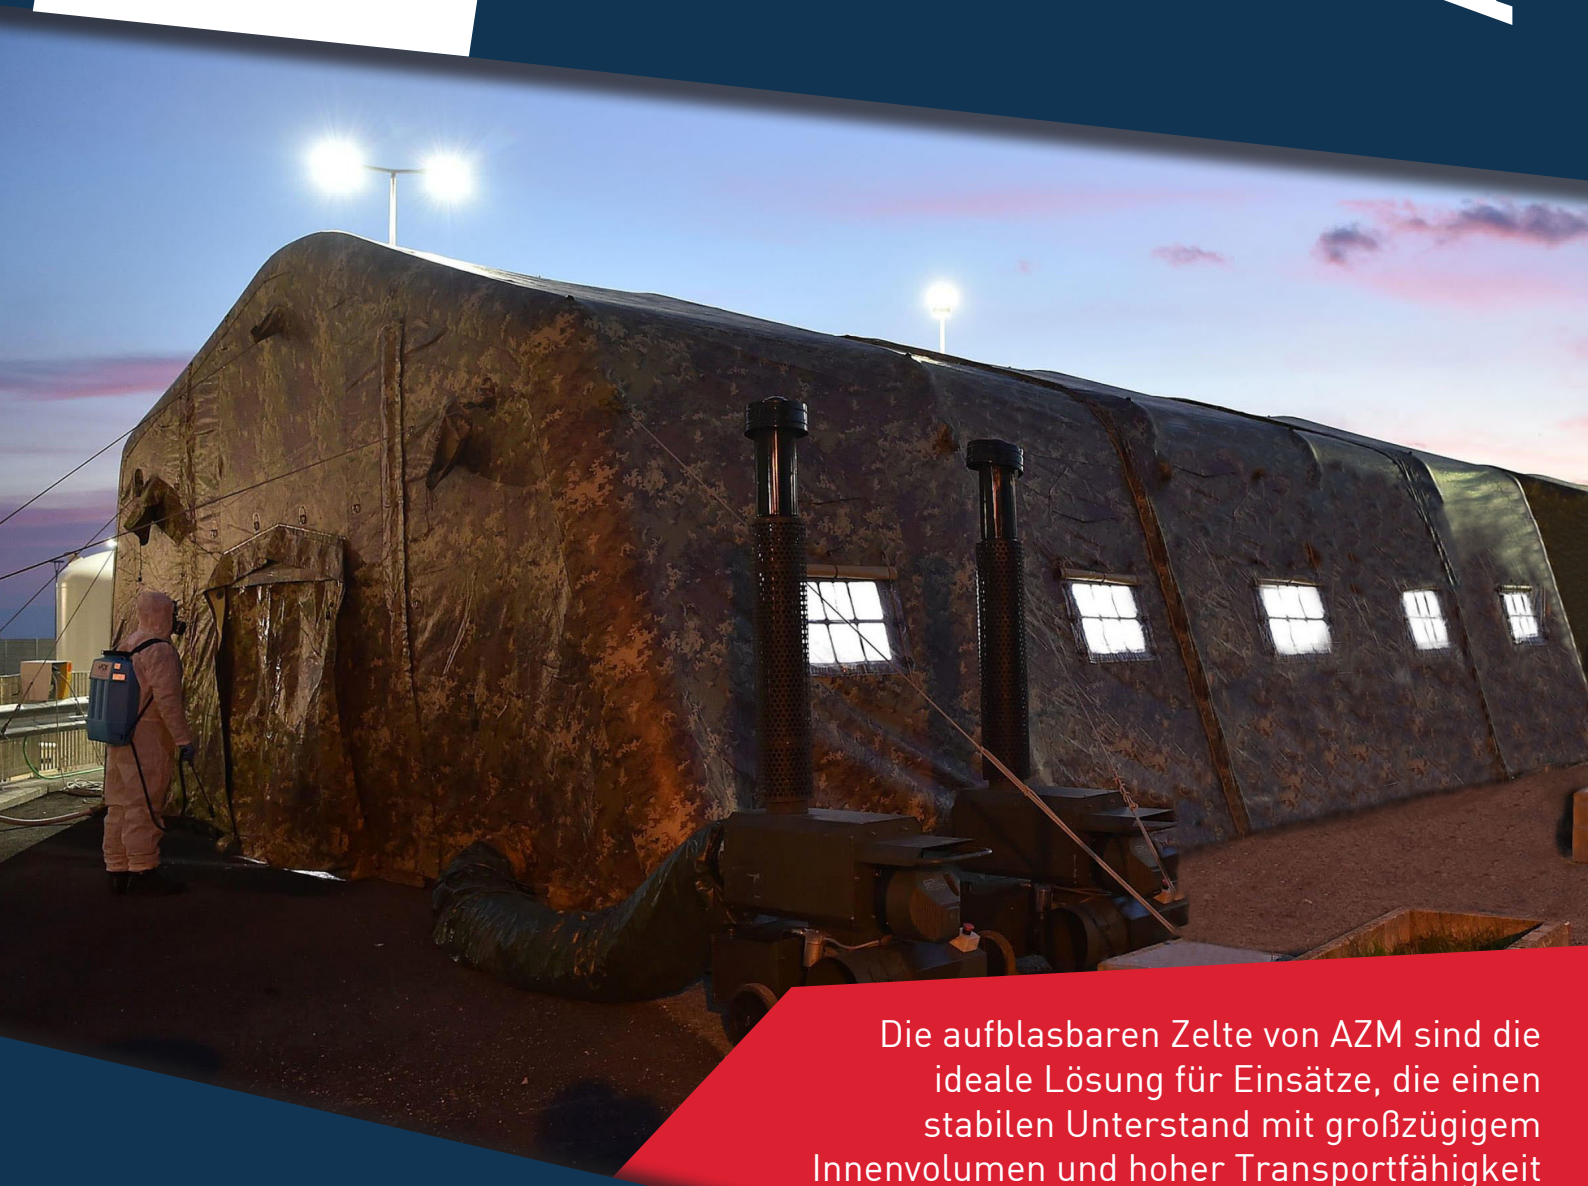

Die aufblasbaren Zelte von AZM sind die ideale Lösung für Einsätze, die einen stabilen Unterstand mit großzügigem Innenvolumen und hoher Transportfähigkeit erfordern.

Dieses wartungsarme Soft Shelter lässt sich leicht transportieren, verpacken und aufbauen. Die verwendeten Stoffe sind wasserabweisend und die Hochfrequenzschweißtechnik gewährleistet Wasserdichtigkeit und die Möglichkeit des Einsatzes in einer Vielzahl von Klimazonen.

- Innerhalb von wenigen Stunden versetzbar
- Kompakte Verpackung und geringes Gewicht
- Robust, selbstaufrichtend und hochgradig mobil
- Modulares und effizientes Design, speziell bei erhöhtem Platzbedarf

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Das AZM ist ein aufblasbares, modulares Zelt. Die verschiedenen Abschnitte (Module) sind durch Reißverschlüsse (Zelthaut), Sicherungsstifte (aufblasbarer Rahmen) und Klettverschlüsse (Klettverschluss, Boden) miteinander verbunden.

Das Zelt kann entweder nur aus einem vorderen und einem hinteren Modul bestehen und erreicht dann

eine Länge von 7,70 m beim AZM 8-4 und von 6 m beim AZM 11-6. Zusätzliche Mittelteile (Mittelmodule) können hinzugefügt werden, um die Länge des Zeltes in Schritten von 4,80 m bis zu 12,50 m (3 Module), 17,30 m (4 Module) usw. für das AZM 8-4 zu erweitern.

Beim AZM 11-6 kann die Länge in Schritten von 5,40 m bis zu 11,40 m (3 Module), 16,80 m (4 Module) usw. erweitert werden.

Jedes Modul besteht aus 3 tragenden Teilen: erstens der Zelthaut, zweitens den aufblasbaren Luftbalken mit angebrachten aufblasbaren Abstandshaltern und drittens den faltbaren Aluminiumrohren als zusätzliche Abstandshalter an den Längsseiten. Die Module werden vormontiert geliefert, lediglich die Aluminiumrohre müssen beim Aufbau angebracht werden.

Zelthaut

Die Zelthaut ist mit dem aufblasbaren Gestell durch Verriegelungsstifte und Klettverschlüsse am Boden befestigt. Sie besteht aus Polyestergewebe (700g/m²),

das beidseitig PVC-beschichtet ist. Das Gewebe ist flammhemmend, wasserdicht und verrottungsfest. Aufgrund der hohen Toleranz des Gewebes gegenüber extremen Temperaturen (zwischen -30°C und +70°C) können diese Zelte in fast jedem Klima eingesetzt werden. Das gesamte Gewebe ist pilzhemmend behandelt. UV-Strahlen greifen das Gewebe nicht an.

Die hohe Reiß- und Zugfestigkeit erfüllt die Erwartungen an eine langlebige Überdachung, immer vorausgesetzt, dass das Zelt, wie in der Anleitung beschrieben, richtig gepflegt wird.

Bodenbelag aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyester Gewebe (700 g/m²), Farbe grau.

Gerüst

Aufblasbarer Rohrrahmen aus luftdichtem Polyestergewebe (1100 g/m²), beidseitig mit PVC beschichtet.

Zwischen den Traufbögen werden faltbare Aluminiumrohre verwendet.

Optionen und Zubehör

- Innenauskleidung
- Trennwände
- Gewebe nach militärischen Standards
- Seiteneingänge
- Module für Eingänge
- Massive Türen
- Lichter
- Heizung
- Klimatisierung
- Starre modulare Bodenbeläge
- Beschriftung/Branding

Technische Daten

	AZM 8-4	AZM 11-6
Grundfläche	103,75 m²	248.60 m²
Breite	8,30 m	11.20 m
Länge	12,50 m	22.20 m
Firsthöhe	4,15 m	6.00 m
Seitenhöhe	3,16 m	4.35 m
Gewicht	566 kg	765 kg

Farben

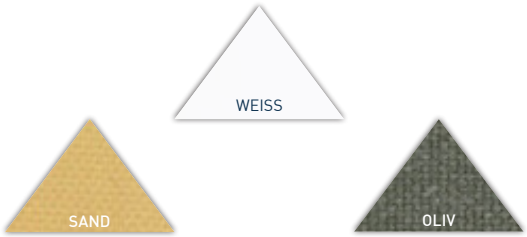

*Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

LANCO®
LANCO - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 367 155-0
Telefax: +49 (0) 511 367 155-140
E-Mail: info@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001