LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tende gonfiabili AZM

Le tende pneumatiche AZM sono la soluzione ideale per le operazioni che richiedono una tenda stabile con generoso volume interno ed elevata trasportabilità.

La tenda pneumatica AZM richiede una bassa manutenzione e può essere facilmente spostata, imballata e assemblata. I tessuti utilizzati sono idrorepellenti e la tecnica di costruzione della saldatura ad alta frequenza garantisce impermeabilità e possibilità di utilizzo in un'ampia gamma di zone climatiche

- Imballaggio compatto e peso ridotto
- Robusta, auto-dispiegabile ed altamente trasportabile
- La tenda può essere spostata e riposizionata, in poche ore
- Concezione modulare ed espandibile nel caso sia richiesto un maggiore spazio

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Le tende gonfiabili AZM
sono tende auto montanti a struttura pneumatica.
Tutti gli elementi di supporto sono realizzati in tessuto a tenuta d'aria. Le tende possono essere montate da sei / otto operatori , utilizzando gonfiatori elettrici.

L'AZM è una tenda pneumatica modulare. Le diverse sezioni (moduli) sono collegate da cerniere (posizionate sul telo esterno della tenda), perni di bloccaggio (posizionati sulla struttura pneumatica) e nastri Velcro a strappo (posizionati sul pavimento). La tenda può essere composta da un modulo anteriore e uno posteriore raggiungendo una lunghezza di 7,70 m per l'AZM 8-4 e di 6 m per l'AZM 11-6.

Ulteriori sezioni centrali (moduli centrali) possono essere aggiunte per aumentare la lunghezza della tenda , con passi di 4,80 m raggiungendo una lunghezza complessiva di 12,50 m (3 moduli), 17,30 m (4 moduli), e così via , per l'AZM 8-4.

Per l'AZM 11-6, la lunghezza può essere aumentata a passi di 5,40 m; raggiungendo una lunghezza complessiva di 11,40 m (3 moduli), 16,80 m (4 moduli) e così via.

Ogni modulo è composto da tre componenti in grado di sopportare il peso proprio ed il carico esterno: 1. il telo esterno della tenda; 2. La struttura pneumatica; 3. La paleria distanziale in alluminio presente sui lati. I moduli vengono consegnati preassemblati; solamente la paleria distanziale deve essere montata durante il montaggio. I moduli vengono assemblati sul campo.

Telo esterno della tenda

Il telo esterno della tenda è fissato alla struttura pneumatica mediante perni di bloccaggio e nastri Velcro a strappo posizionati sul pavimento.

È realizzato in tessuto di poliestere (750 g/m2) spalmato in PVC su entrambi i lati. Il tessuto è ignifugo, impermeabile e imputrescibile.

Grazie all'elevata resistenza del tessuto alle temperature estreme (comprese tra -30°C e +70°C), queste tende possono essere utilizzate in quasi tutti i climi.

Tutto il tessuto è trattato per la resistenza verso funghi e muffe. I raggi UV non intaccano il tessuto.

L'elevata resistenza allo strappo e alla trazione assicurano una buona durabilità, a condizione che la tenda sia adeguatamente mantenuta, come descritto nel manuale.

Struttura pneumatica

La struttura gonfiabile è costruita con tessuto di poliestere spalmato su entrambi i lati con PVC. (peso 1100 g/m2)

Tra gli archi , in corrispondenza del cambio pendenza, sono posizionati gli elementi distanziali pieghevoli , in alluminio.

Catino di base

Il catino di base è realizzato in tessuto poliestere spalmato PVC su entrambe le facce (peso 700 gr/m2), colore grigio.

Opzioni e accessori

- Telo interno di coibentazione
- Pareti divisorie
- Tessuto in accordo con gli standard militari
- Ingressi laterali
- Moduli di ingresso
- Porte rigide
- Illuminazione
- Riscaldamento
- Climatizzazione
- Pavimentazione rigida modulare
- Apposizione di loghi e scritte

Dati tecnici

	AZM 8-4	AZM 11-6
Superfice coperta	103.75 m^2	248.60 m^2
Larghezza	8.30 m	11.20 m
Lunghezza	12.50 m	22.20 m
Altezza al colmo	4.15 m	6.00 m
Altezza al cambio pendenza	3.16 m	4.35 m
Weight	566 kg	765 kg

Colori

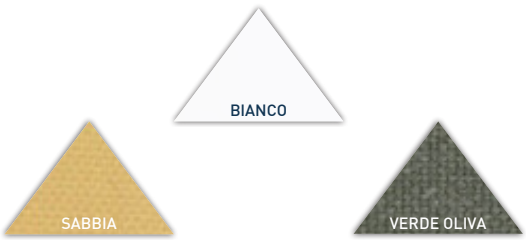

*Altri colori sono disponibili su richiesta

LANCO®
LANCO SRL
Viale Luca Gaurico, 9/11
I - 00143 Roma - Italia
Tel: +39 (0)6 5483 2915
Fax: +39 (0)6 5483 4000
E-Mail: italia@lanco.eu
Internet: www.lanco.it

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001