



Les tentes pagodes sont bien adaptées pour les occasions privées, les événements culturels, les événements sportifs et les occasions importantes pour les petites et grandes communautés ou entreprises.

Les dernières technologies pour la coupe assistée par ordinateur, le soudage haute fréquence, le rubanage et la couture sont utilisées dans notre processus de fabrication. Notre service de développement interne peut proposer des conceptions spéciales pour répondre aux besoins des clients.



Système de toit de qualité supérieure



Montage et démontage rapides et faciles



Tissu retardateur de flamme et résistant aux UV

Armature

L'armature de la Tente PAGODE est réalisée avec profils creux extrudés en aluminium. La structure principale est faite avec un profil à 3 gorges de 63 x 63 mm, tandis que les diagonales du toit avec un profil de 40 x 40 mm.

Toutes les pièces en aluminium sont anodisées et ne nécessitent pas de maintenance. Les pièces en acier telles que les plaques de base, les inserts pour les changements de pente à la crête et aux gouttières sont galvanisés à chaud conformément à la norme DIN50976 et extrêmement résistantes à la corrosion.

La fixation de la structure au sol est assurée par des ancres en acier.

Couverture et tapis de sol

Le toit et les parois latérales sont en tissu polyester,




enduit de PVC sur les deux côtés, de haute qualité, avec un faible indice d'absorption. La surface externe a une finition gaufrée brillante; le tissu a une classe de résistance au feu B-s3, d0 selon EN 13501-1 et a un poids de 670 g / m².

En standard, la bordure de toiture est à volant droit, mais peut être à volant courbé à la demande. Les parois latérales sont divisées en deux au moyen de charnières, qui peuvent également être maintenues sur le côté et ouvertes, ce qui permet un espace ouvert mais protégé.

En option, c'est possible de monter seulement le toit. Il existe plusieurs options de fenêtres pour les parois latérales.

Données techniques

	PG 33	PG 44	PG 55
Surface	9,00 m ²	16,00 m ²	25,00 m ²
Largeur (portée)	3,00 m	4,00 m	5,00 m
Longueur	3,00 m	4,00 m	5,00 m
Hauteur maximale	5,10 m	5,45 m	5,70 m
Hauteur sablière	2,50 m	2,50 m	2,50 m

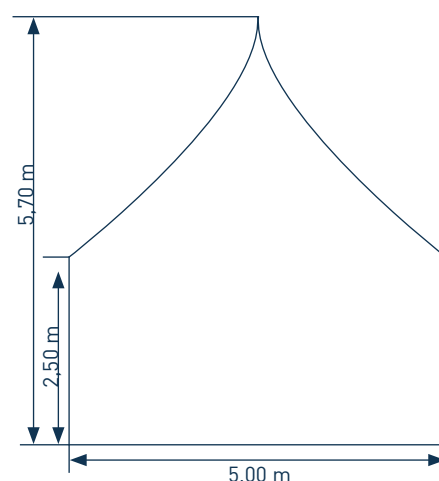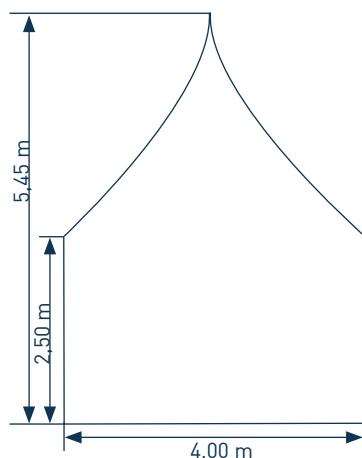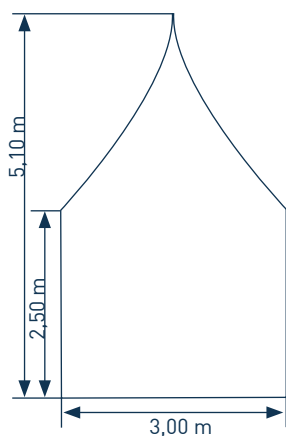

Options

- ▲ Barres de tension
- ▲ Sol en bois
- ▲ Fenêtres
- ▲ Bordure de toiture à volant ondulé